




VFUL60
Draadgoot

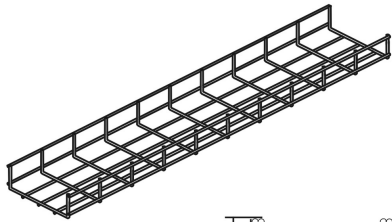

Raster: 50 x 100 mm
Dwarsdraad: Ø 3.50 mm
Langsdraad: Ø 4.50 mm

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

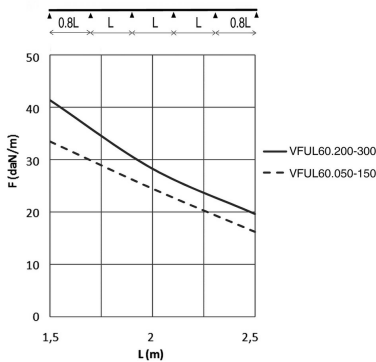

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /m	📦	Stock	Eenheid
HD	VFUL60.050	60	50		3000	0,57	30 v		M
HD	VFUL60.100	60	96		3000	0,83	30 v		M
HD	VFUL60.150	60	146		3000	0,87	30 v		M
HD	VFUL60.200	60	197		3000	1,03	30 v		M
HD	VFUL60.300	60	297		3000	1,33	30 v		M
-	ZAVFUL60.050	60	50		3000	0,57	30		M
-	ZAVFUL60.100	60	96		3000	0,83	30		M
-	ZAVFUL60.150	60	146		3000	0,87	30		M
-	ZAVFUL60.200	60	197		3000	1,03	30		M
-	ZAVFUL60.300	60	297		3000	1,33	30		M

Te bevestigen met:



Steunkoppelplaat
voor VFU(L)
VFKS

Koppelplaat
clipsbaar voor
VFU(L)
KPVF


BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100



Koppelklem

VFK

NIEUW

Onze VFUL60 draadgoot is nu verkrijgbaar in zinkaluminium (ZA). Deze coating gaat 3 x langer mee dan zink alleen en zorgt voor een gladder en sluitender oppervlak dan zink, ook na vervorming.

~~Vergokan - 2019-11-15 - Draadgoten - SalesVergokan@atkore.com - ExportVergokan@atkore.com - www.vergokan.com~~